


BRハッスイボード

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆等級

BRハッスイボードは、BRボードに撥水加工をした
撥水性能の高いロックウール製品です。

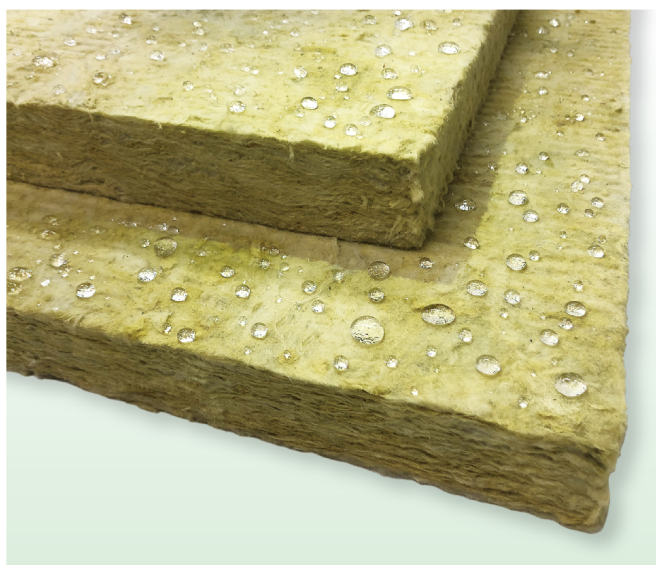

BRボード生産時に特殊なバインダー（結合剤）
を使用して成形し、吸水、透水に対する抵抗力
を高めたロックウールボードです。



特徴

吸水抵抗が高く耐候性に優れているので、屋外での使用に適しています。とくに重油タンク、プラントなどの産業設備や設備の防錆・防食を考えた場合の断熱、吸音材として高い評価を得ています。

用途

- プラントや重油タンク等の屋外設備機器の保温・断熱
- 防音壁等の吸音

規格

製 品 名	標準密度	厚 さ	寸 法	梱包仕様					JIS規格		国土交通省 告示不燃材料	熱伝導率	熱間収縮温度
種 別	kg/m ³	mm	mm	厚さ(mm)/入数(枚)				梱包形態	A9504	A6301		"W/m/k 平均温度70 +5,-0"	℃
――	80	25・50・75・100	605W×910L	16	8	6	4	ポリシュリンクフィルム	保温板1号	吸音ボード1号	第一一七八号	0.044以下	600以上
								ダンボール					
――	120	25・50・75・100	605W×910L	12	6	4	3	ポリシュリンクフィルム	保温板2号	吸音ボード2号	第一一七八号	0.043以下	600以上
								ダンボール					