


BRロール

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆等級


BRロールは、ロックウールに微量の樹脂を
バインダーとして加え、フェルト状に成形したものです。

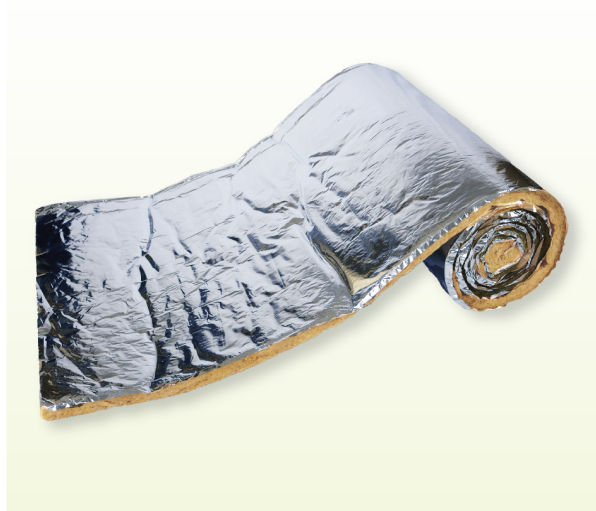

片面にALK (アルミクラフトペーパー)とALGC (アルミガラスクロス)を貼りロール状に巻いたものもあります。
ALGC貼り製品は公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に適合しています。



▲ALK



▲ALGC

片面にALK (アルミクラフトペーパー)または、
ALGC (アルミガラスクロス)を貼っています。

特徴

柔軟性があるため、施工時における局面部屈折部の巻き上げがしやすく、カッターでカットも容易にできます。また、耐久性の高いアルミを基材とした表面材を使用しているため、大切な建築物を結露から守ることができます。

用途

- 空調設備の各種ダクト
- 各種機器の保温・断熱
- 各種配管・バルブの保温・断熱
- 集合住宅厨房排気ダクトの防火材
- 建築物の天井・壁・間仕切の断熱・保温・防露

規格

製 品 名	標準密度	厚 さ	寸 法	梱包仕様				JIS規格		国土交通省 告示不燃材料	熱伝導率	熱間収縮温度	
種 別	kg/m ³	mm	mm	厚さ(mm)/入数(枚)				梱包形態	A9504		A6301	"W/m/k 平均温度70 +5,-0"	℃
ALK	40	25・50	910W×11000L	1	1	-	-	ポリシュリンクフィルム	フェルト	吸音フェルト	第一一七八号	0.049以下	400以上
			910W×5500L										
ALGC		25・50	910W×11000L	1	1	-	-			―――			
			910W×5500L										

※その他表面材をご希望方は受注生産にて対応いたしますので、別途ご相談ください。