


BRベルト

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆等級

BRベルトはロックウールの板を切断し、
表面材で貼り合わせた製品です。

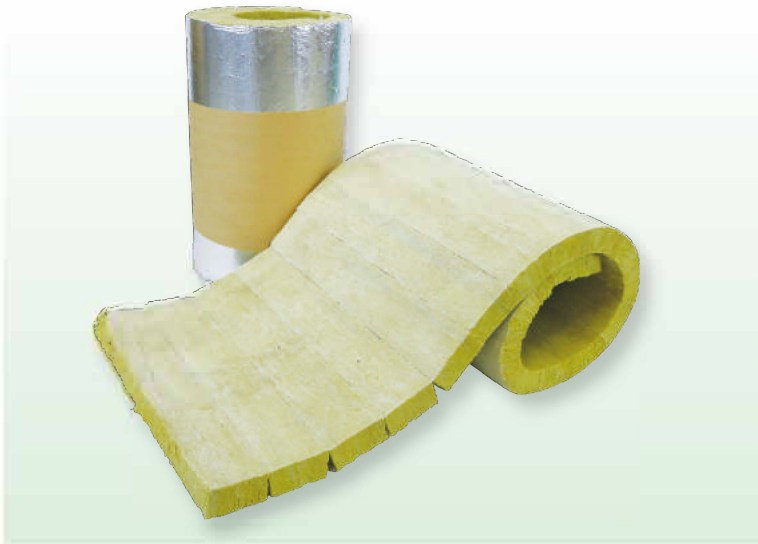

ロックウールの板を短冊状に切断し、縦繊維にして、寒冷紗やALGC等の表面材で貼り合わせた製品です。



特徴

縦繊維で、繊維が厚さ方向にたっているので柔軟性に優れています。丸ダクトやパイプの施工に適しています。

用途

- 空調ダクト、衛生設備の断熱保温
(丸ダクト、パイプ、曲がりの部分等)
- 集合住宅、レンジの排気ダクトの断熱
- プラント配管の保温

規格

製品名 種別	標準密度 kg/m ³	厚さ mm	寸法 mm	梱包仕様				JIS規格		国土交通省 告示不燃材料	熱伝導率 "W/m/k 平均温度70+5,-0"	熱間収納温度 °C
				厚さ(mm)/入数(枚)				梱包形態	A9504			
				25	50	75	100					
寒冷紗	70	25・30・40 50・75・100 ※1	605W×1820L	4	2	1	1	保温帯1号	ベルト1号	第一一七八号	0.052以下	600以上
			605W×1820L									
ALGC	70	25・50・75・100	605W×1820L	4	2	1	1	保温帯1号	—	第一一七八号	0.052以下	600以上
			605W×1820L									
ALGC	120	25・50	605W×2500L	2	1			保温帯2号	—	第一一七八号	0.049以下	600以上

※1 BRベルトの30t品、40t品の入数は、30t(4本)、40t(3本)になります。